

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15S/2022

Stavba: Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice

KSO:
Místo: Dalovice u Karlových Varů

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel:
Karlovarský kraj, Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary, Zastoupený Ing.arch. Jana Kaválková

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.arch. Jiří Vojtěšek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SOLOREAL s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Jedná se o odhad nákladů z projektové dokumentace v úrovni studie, tento rozpočet není vhodný pro výběrové řízení.

Ceny v tomto rozpočtu odhadu nákladů jsou v dané cenové úrovni dle data zpracování a podrobnosti PD.

Úpravy zpevněných a nezpevněných ploch na pozemku dětského domova nejsou součástí nacenění

Úpravy a rekonstrukce stávajícího plotu dětského domova nejsou součástí nacenění

Určení výměr a skladeb odpovídá míře detailu zpracování architektonické studie

Cena bez DPH	2 485 044,77
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 485 044,77	521 859,40
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 006 904,17
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15S/2022

Stavba: Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice

Místo: Dalovice u Karlových Varů

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary,
Zastoupený Ing.arch. Jana Kaválková

Projektant: Ing.arch. Jiří Vojtěšek

Zhotovitel:

Zpracovatel: SOLOREAL s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 485 044,77 3 006 904,17

Etapa 01 Stavební rozšíření vjezdu

2 146 856,86

2 597 696,80


Etapa 02 Dokončení demolicí skleníku a parenist,
zbudování nového plotu na místě provizorního
plotu

338 187,91


409 207,37

schema rozsahu stavebních prací

Etapa 01

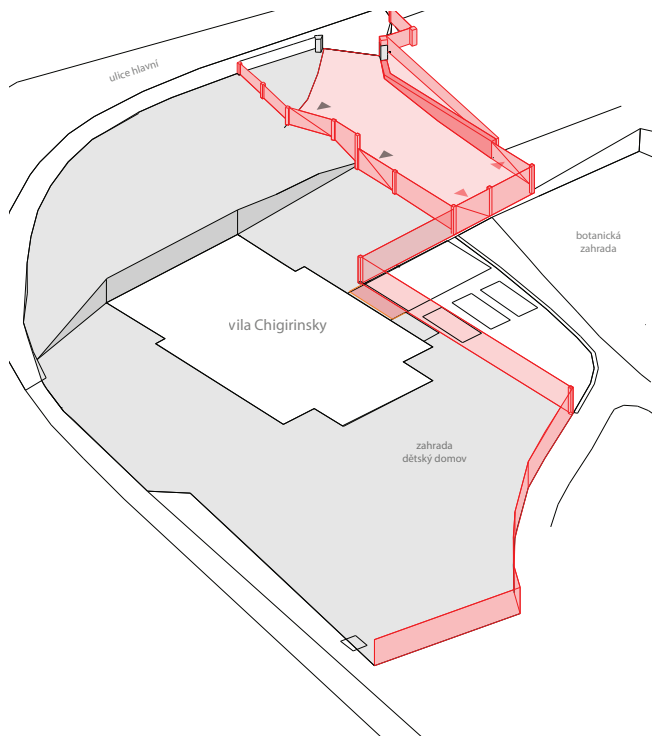

Etapa 02

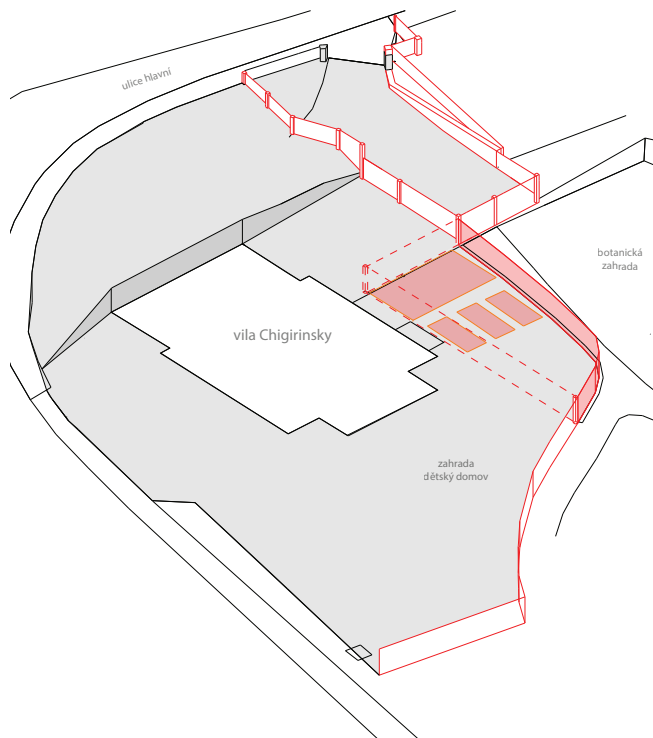

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice

Objekt:

Etapa 01 - Stavební rozšíření vjezdu

Místo: Dalovice u Karlových Varů

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary, Zastoupený Ing.arch. Jana Kaválková

Projektant: Ing.arch. Jiří Vojtěšek

Zhotovitel:

Zpracovatel: SOLOREAL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 146 856,86

HSV - Práce a dodávky HSV

1 245 317,32

1 - Zemní práce	339 076,99
2 - Zakládání	216 837,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	89 848,31
4 - Vodorovné konstrukce	871,20
5 - Komunikace pozemní	455 061,57
8 - Trubní vedení	64 040,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 870,39
997 - Přesun sutě	6 160,79
998 - Přesun hmot	43 550,57

PSV - Práce a dodávky PSV

401 831,66


767 - Konstrukce zámečnické	400 805,51
787 - Dokončovací práce - zasklívání	1 026,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

499 707,88

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	150 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	120 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	65 000,00
VRN5 - Finanční náklady	164 707,88

schema rozsahu stavebních prací
Etapa 01

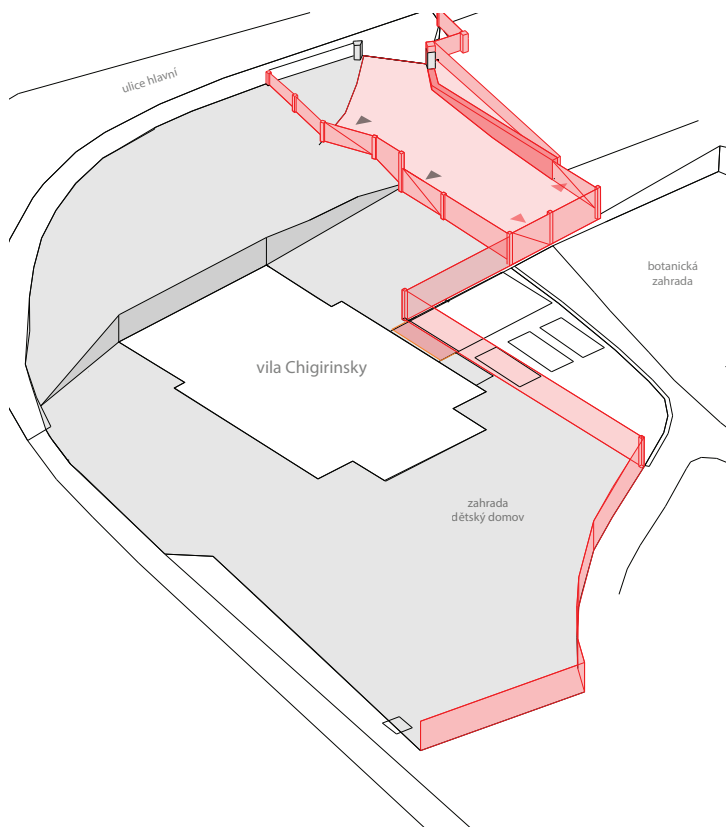

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice

Objekt: **Etapu 01 - Stavební rozšíření vjezdu**

Místo:	Dalovice u Karlových Varů	Datum:	1. 3. 2022
Zadavatel:	Karlovarský kraj, Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary, Zastoupený Ing.arch. Jana Kaválková	Projektant:	Ing.arch. Jiří Vojtěšek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	SOLOREAL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **2 146 856,86**

D HSV Práce a dodávky HSV **1 245 317,32**

D 1 Zemní práce **339 076,99**

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	42,840	54,60	2 339,06	CS ÚRS 2022 01
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	54,465	229,00	12 472,49	CS ÚRS 2022 01
vv			"odkopání svahu" 5,24		5,240			
vv			"odkopávka pro budoucí zpevněnou plochu" 129,54*0,38		49,225			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,850	971,00	13 448,35	CS ÚRS 2022 01
vv			"pro základy plotů a prahů bran"					
vv			"nový plot bot.zahrady" 14,0*0,5*0,3		2,100			
vv			"nová brána bot.zahrady - vedlejší" (0,25+3,3+0,25)*0,5*0,3		0,570			
vv			"nová brána bot.zahrady - hlavní" (0,25+3,3+0,25)*0,5*0,3		0,570			
vv			"nový plot bot.zahrady - u hlavní brány" 3,8*0,5*0,3		0,570			
vv			"nové oplocení předprostoru dětského domova" (6,0+2,2+6,234)*0,5*0,3		2,165			
vv			"nová brána dětského domova - vstupní otevírává" 4,5*0,5*0,3		0,675			
vv			"nová brána dětského domova - vjezdová posuvná" 3,8*0,5*0,3		0,570			
vv			"nový plot dětského domova - trvalý" 39,0*0,5*0,3		5,850			
vv			"nový plot sportoviště" 2,2*0,5*0,3		0,330			
vv			"nová brána sportoviště" 3,0*0,5*0,3		0,450			
4	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	23,090	1 280,00	29 555,20	CS ÚRS 2022 01
vv			"základ pro opěrnou stěnu" 14,0*1,0*0,75		10,500			
vv			"pro vodovodní přípojku" 24,2*1,5*0,3		10,890			
vv			"pro revizní šachtu" 1,7		1,700			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	80,600	134,00	10 800,40	CS ÚRS 2022 01
vv			"pro vodovodní přípojku" 24,2*1,5*2		72,600			
vv			"pro revizní šachtu" 8,0		8,000			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	80,600	74,50	6 004,70	CS ÚRS 2022 01
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	28,000	111,00	3 108,00	CS ÚRS 2022 01
vv			"základ pro opěrnou stěnu" 14,0*1,0*2		28,000			
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	28,000	32,80	918,40	CS ÚRS 2022 01
9	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	10,500	59,60	625,80	CS ÚRS 2022 01
vv			"základ pro opěrnou stěnu" 14,0*1,0*0,75		10,500			
10	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	10,500	13,10	137,55	CS ÚRS 2022 01
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,454	44,60	466,25	CS ÚRS 2022 01
vv			"pro zásyp vodovodní přípojky - na meziskládku a zpět" 5,22*2		10,454			
12	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	42,840	67,90	2 908,84	CS ÚRS 2022 01
13	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	471,240	13,80	6 503,11	CS ÚRS 2022 01
vv			42,84*11 "Přepočtené koeficientem množství"		471,240			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,178	298,00	25 681,04	CS ÚRS 2022 01
vv			"odkopání svahu" 5,24		5,240			
vv			"odkopávka pro budoucí zpevněnou plochu" 129,54*0,38		49,225			
vv			"pro základy plotů a prahů bran"					
vv			"nový plot bot.zahrady" 14,0*0,5*0,3		2,100			
vv			"nová brána bot.zahrady - vedlejší" (0,25+3,3+0,25)*0,5*0,3		0,570			
vv			"nová brána bot.zahrady - hlavní" (0,25+3,3+0,25)*0,5*0,3		0,570			
vv			"nový plot bot.zahrady - u hlavní brány" 3,8*0,5*0,3		0,570			
vv			"nové oplocení předprostoru dětského domova" (6,0+2,2+6,234)*0,5*0,3		2,165			
vv			"nová brána dětského domova - vstupní otevírává" 4,5*0,5*0,3		0,675			
vv			"nová brána dětského domova - vjezdová posuvná" 3,8*0,5*0,3		0,570			
vv			"nový plot dětského domova - trvalý" 39,0*0,5*0,3		5,850			
vv			"nový plot sportoviště" 2,2*0,5*0,3		0,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nová brána sportoviště" 3,0*0,5*0,3		0,450			
	VV		"základ pro opěrnou stěnu" 14,0*1,0*0,75		10,500			
	VV		"pro vodovodní přípojku" 24,2*1,5*0,3		10,890			
	VV		"pro revizní šachtu" 1,7		1,700			
	VV		"odpočet zpětného zásypu vodovodní přípojky" -5,227		-5,227			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	517,068	23,00	11 892,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		86,178*6 'Přepočtené koeficientem množství		517,068			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,227	154,00	804,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pro vodovodní přípojku" 24,2*(1,5-0,4-0,38)*0,3		5,227			
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	155,120	1 330,00	206 309,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odvoz na skládku" 86,178		86,178			
	VV		86,178*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		155,120			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	91,405	20,70	1 892,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odkopání svahu" 5,24		5,240			
	VV		"odkopávka pro budoucí zpevněnou plochu" 129,54*0,38		49,225			
	VV		"pro základy plotů a prahů bran"					
	VV		"nový plot bot.zahrady" 14,0*0,5*0,3		2,100			
	VV		"nová brána bot.zahrady - vedlejší" (0,25+3,3+0,25)*0,5*0,3		0,570			
	VV		"nová brána bot.zahrady - hlavní" (0,25+3,3+0,25)*0,5*0,3		0,570			
	VV		"nový plot bot.zahrady - u hlavní brány" 3,8*0,5*0,3		0,570			
	VV		"nové oplocení předprostoru dětského domova" (6,0+2,2+6,234)*0,5*0,3		2,165			
	VV		"nová brána dětského domova - vstupní otevírává" 4,5*0,5*0,3		0,675			
	VV		"nová brána dětského domova - vjezdová posuvná" 3,8*0,5*0,3		0,570			
	VV		"nový plot dětského domova - trvalý" 39,0*0,5*0,3		5,850			
	VV		"nový plot sportoviště" 2,2*0,5*0,3		0,330			
	VV		"nová brána sportoviště" 3,0*0,5*0,3		0,450			
	VV		"základ pro opěrnou stěnu" 14,0*1,0*0,75		10,500			
	VV		"pro vodovodní přípojku" 24,2*1,5*0,3		10,890			
	VV		"pro revizní šachtu" 1,7		1,700			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,227	143,00	747,46	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pro vodovodní přípojku" 24,2*(1,5-0,4-0,38)*0,3		5,227			
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,178	554,00	1 206,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pro vodovodní přípojku" 24,2*0,3*0,3		2,178			
21	M	58331200	štěrkop/sek netříděný	t	4,356	288,00	1 254,53	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,178*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,356			
D 2			Zakládání				216 837,50	
22	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	13,850	3 430,00	47 505,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pro základy plotů a prahů bran"					
	VV		"nový plot bot.zahrady" 14,0*0,5*0,3		2,100			
	VV		"nová brána bot.zahrady - vedlejší" (0,25+3,3+0,25)*0,5*0,3		0,570			
	VV		"nová brána bot.zahrady - hlavní" (0,25+3,3+0,25)*0,5*0,3		0,570			
	VV		"nový plot bot.zahrady - u hlavní brány" 3,8*0,5*0,3		0,570			
	VV		"nové oplocení předprostoru dětského domova" (6,0+2,2+6,234)*0,5*0,3		2,165			
	VV		"nová brána dětského domova - vstupní otevírává" 4,5*0,5*0,3		0,675			
	VV		"nová brána dětského domova - vjezdová posuvná" 3,8*0,5*0,3		0,570			
	VV		"nový plot dětského domova - trvalý" 39,0*0,5*0,3		5,850			
	VV		"nový plot sportoviště" 2,2*0,5*0,3		0,330			
	VV		"nová brána sportoviště" 3,0*0,5*0,3		0,450			
23	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,500	3 780,00	39 690,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"základ pro opěrnou stěnu" 14,0*1,0*0,75		10,500			
24	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,091	62 000,00	129 642,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"základy plotů a prahů bran" 13,85*60,0/1000		0,831			
	VV		"základ pro opěrnou stěnu" 10,5*120,0/1000		1,260			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				89 848,31	
25	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	5,198	3 730,00	19 388,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,0*((0,15+1,5)/2)*0,45		5,198			
26	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	23,843	757,00	18 049,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,0*((0,15+1,5)/2)*2		23,100			
	VV		0,45*((0,15+1,5)		0,743			
27	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	23,843	340,00	8 106,62	CS ÚRS 2022 01
28	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,624	71 000,00	44 304,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		5,198*120,0/1000		0,624			
D 4			Vodorovné konstrukce				871,20	
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,726	1 200,00	871,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pro vodovodní přípojku" 24,2*0,1*0,3		0,726			
D 5			Komunikace pozemní				455 061,57	
30	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	129,540	82,70	10 712,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nový povrch" 129,54		129,540			
31	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	129,540	249,00	32 255,46	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"nový povrch" 129,54		129,540			
32	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	129,540	621,00	80 444,34	CS ÚRS 2022 01
VV			"nový povrch" 129,54		129,540			
33	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	132,131	2 510,00	331 648,81	CS ÚRS 2022 01
VV			129,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		132,131			
D 8			Trubní vedení				64 040,00	
34	K	979501001R	D+M vodovodní přípojky - kompletní provedení	m	24,200	1 200,00	29 040,00	
35	K	983991001R	D+M revizní šachty vč.pojízdného poklopu - kompletní provedení	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 870,39	
36	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	7,461	140,00	1 044,54	CS ÚRS 2022 01
VV			"zděná podsada skleníku" (1,768+4,754+1,768)*0,9		7,461			
37	K	966901001R	Demontáž stávající brány sportoviště vč.sloupků a části plotu podél budoucí opěrné stěny a nového povrchu - komplet vč.likvidace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
38	K	966901002R	Demontáž stávající brány vedle skleníku vč.sloupků a části plotu podél budoucího nového povrchu - komplet vč.likvidace	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
39	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	4,279	193,00	825,85	CS ÚRS 2022 01
VV			"zděná podsada skleníku" 0,9*4,754		4,279			
D 997			Přesun sutě				6 160,79	
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,243	286,00	927,50	CS ÚRS 2022 01
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,645	12,50	608,06	CS ÚRS 2022 01
VV			3,243*15 'Přepočtené koeficientem množství		48,645			
42	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,730	1 390,00	3 794,70	CS ÚRS 2022 01
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,350	1 530,00	535,50	CS ÚRS 2022 01
VV			3,243-2,73-0,163		0,350			
44	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,163	1 810,00	295,03	CS ÚRS 2022 01
D 998			Přesun hmot				43 550,57	
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	201,623	216,00	43 550,57	CS ÚRS 2022 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				401 831,66	
D 767			Konstrukce zámečnické				400 805,51	
46	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	10,608	414,00	4 391,71	CS ÚRS 2022 01
VV			"skleník" 1,768*(1,0+2,0)*2		10,608			
47	K	767901001R	D+M zajištění skleníku - nový štít po odbourání původní části	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
48	K	767961001R	D+M nových plotů vč.sloupků, výška 1,5m	m	30,634	2 500,00	76 585,00	
VV			"nový plot bot.zahrady" 14,0		14,000			
VV			"nové oplocení předprostoru dětského domova" 6,0+2,2+6,234		14,434			
VV			"nový plot sportoviště" 2,2		2,200			
49	K	767961002R	D+M nových plotů vč.sloupků, výška 1,8m	m	42,800	2 800,00	119 840,00	
VV			"nový plot bot.zahrady u hlavní brány" 3,8		3,800			
VV			"nový plot dětského domova trvalý" 39,0		39,000			
50	K	767961003R	D+M nová brána bot.zahrady - vedlejší - otevíravá, rozměr 3,3x1,5m, vč.sloupků	kus	1,000	20 500,00	20 500,00	
51	K	767961004R	D+M nová brána bot.zahrady - hlavní - otevíravá, rozměr 3,3x1,8m, vč.sloupků	kus	1,000	21 600,00	21 600,00	
52	K	767961005R	D+M nová brána dětského domova - vstupní otevíravá, rozměr 4,0x1,5m, vč.sloupků	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	
53	K	767961006R	D+M nová brána dětského domova - vjezdová posuvná, rozměr 3,8x1,5m, vč.sloupků	kus	1,000	45 500,00	45 500,00	
54	K	767961007R	D+M nová brána sportoviště, rozměr 3,0x1,5m, vč.sloupků	kus	1,000	17 800,00	17 800,00	
55	K	767961008R	D+M provizorní oplocení zahrady dětského domova	m	31,500	1 500,00	47 250,00	
56	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 954,667	1,35	5 338,80	CS ÚRS 2022 01
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				1 026,15	
57	K	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkonového zábradlí, výtahových šachet pl do 1 m2 skla plochého	m2	3,536	88,20	311,88	CS ÚRS 2022 01
VV			"skleník" 1,768*1,0*2		3,536			
58	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených	m2	7,072	101,00	714,27	CS ÚRS 2022 01
VV			"skleník" 1,768*2,0*2		7,072			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				499 707,88	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				150 000,00	
59	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN3			Zařízení staveniště				120 000,00	
60	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost					
61	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN5			Finanční náklady					
62	K	052103000	Rezerva investora	%	10,000	16 470,79	164 707,88	CS ÚRS 2022 01
			Poznámka k položce:					
			Rezerva z důvodu nízké podrobnosti projektové dokumentace (PD ve					
			stupni studie).					
			V tomto stupni nejsou řešeny materiály, tvary, konstrukce, skladby a					
			pod.					
P								

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice

Objekt:

Etapa 02 - Dokončení demolice skleníku a pařenišť, zbudování nového plotu na místě provizorního plotu

Místo: Dalovice u Karlových Varů

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary, Zastoupený Ing.arch. Jana Kaválková

Projektant: Ing.arch. Jiří Vojtěšek

Zhotovitel:

Zpracovatel: SOLOREAL s.r.o.

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

338 187,91

HSV - Práce a dodávky HSV	125 632,81
1 - Zemní práce	14 904,63
2 - Zakládání	27 885,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 865,69
997 - Přesun sutě	42 977,49
PSV - Práce a dodávky PSV	129 083,47
767 - Konstrukce zámečnické	124 440,27
787 - Dokončovací práce - zasklívání	4 643,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 471,63
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN5 - Finanční náklady	25 471,63

schema rozsahu stavebních prací
Etapa 02

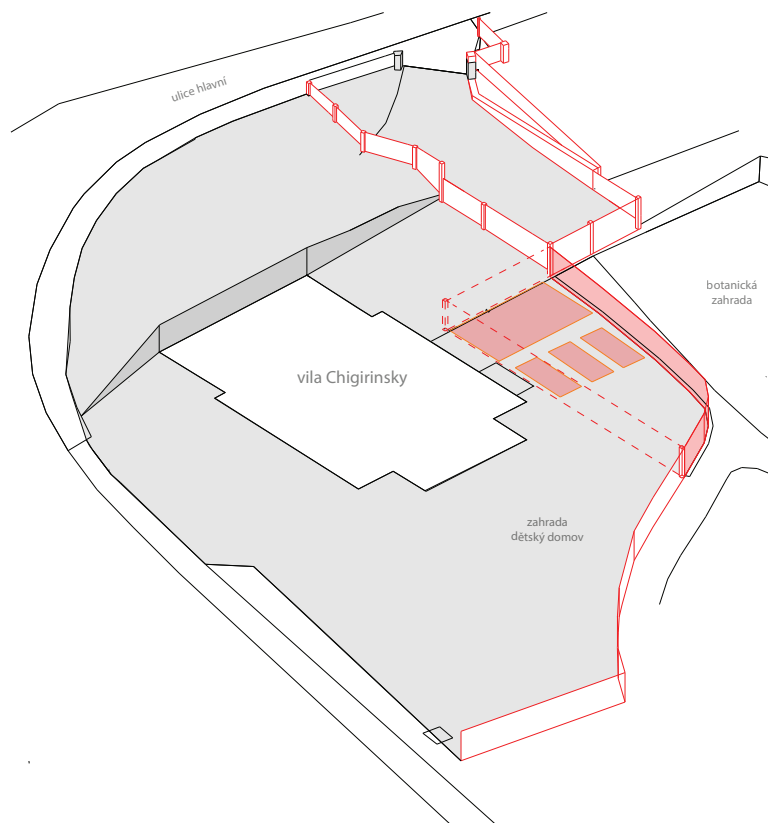

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Studie využití a rozvoje areálů bývalé Střední zemědělské školy Dalovice

Objekt: Etapa 02 - Dokončení demolice skleníku a pařenišť, zbudování nového plotu na místě provizorního plotu

Místo: Dalovice u Karlových Varů Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary, Zastoupený Ing.arch. Jana Kaválková Projektant: Ing.arch. Jiří Vojtěšek

Zhotovitel: SOLOREAL s.r.o. Zpracovatel: SOLOREAL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 338 187,91

D HSV Práce a dodávky HSV 125 632,81

D 1 Zemní práce 14 904,63

1	K	132251101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,900	971,00	3 786,90	CS ÚRS 2022 01
VV "nový plot dětského domova trvalý" 26,0*0,5*0,3					3,900			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,900	298,00	1 162,20	CS ÚRS 2022 01
VV "nový plot dětského domova trvalý" 26,0*0,5*0,3					3,900			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,400	23,00	538,20	CS ÚRS 2022 01
VV 3,9*6 'Přepočtené koeficientem množství					23,400			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,020	1 330,00	9 336,60	CS ÚRS 2022 01
VV "nový plot dětského domova trvalý" 26,0*0,5*0,3					3,900			
VV 3,9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					7,020			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,900	20,70	80,73	CS ÚRS 2022 01
VV "nový plot dětského domova trvalý" 26,0*0,5*0,3					3,900			

D 2 Zakládání 27 885,00

6	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,900	3 430,00	13 377,00	CS ÚRS 2022 01
VV "nový plot dětského domova trvalý" 26,0*0,5*0,3					3,900			
7	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,234	62 000,00	14 508,00	CS ÚRS 2022 01
VV "základy plotů " 3,9*60,0/1000					0,234			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 865,69

8	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	5,700	6 370,00	36 309,00	CS ÚRS 2022 01
VV "skleník" (8,0+4,754)*2*0,5*0,25					3,189			
VV "pařeniště" (1,8+4,4)*2*0,45*0,15*3					2,511			
9	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	18,679	140,00	2 615,06	CS ÚRS 2022 01
VV "zděná podsada skleníku" (8,0+4,754+8,0)*0,9					18,679			
10	K	962051116	Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm	m2	2,511	375,00	941,63	CS ÚRS 2022 01
VV "pařeniště" (1,8+4,4)*2*0,45*0,15*3					2,511			

D 997 Přesun sutě 42 977,49

11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,689	286,00	6 203,05	CS ÚRS 2022 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	325,335	12,50	4 066,69	CS ÚRS 2022 01
VV 21,689*15 'Přepočtené koeficientem množství					325,335			
13	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	14,494	1 530,00	22 175,82	CS ÚRS 2022 01
VV 13,68+0,814					14,494			
14	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,875	1 390,00	6 776,25	CS ÚRS 2022 01
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,584	1 530,00	2 423,52	CS ÚRS 2022 01
VV 21,689-14,494-4,875-0,736					1,584			
16	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,736	1 810,00	1 332,16	CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 129 083,47

D 767 Konstrukce zámečnické 124 440,27

17	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	48,000	414,00	19 872,00	CS ÚRS 2022 01
VV "skleník" 8,0*(1,0+2,0)*2					48,000			
18	K	767961002R	D+M nových plotů vč.sloupků, výška 1,8m	m	26,000	2 800,00	72 800,00	
VV "nový plot dětského domova trvalý" 26,0					26,000			
19	K	767971008R	Demontáž provizorního oplocení zahrady dětského domova vč.likvidace	m	31,500	1 000,00	31 500,00	
20	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	198,720	1,35	268,27	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 787			Dokončovací práce - zasklívání					
21	K	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet pl do 1 m2 skla plochého	m2	16,000	88,20	1 411,20	CS ÚRS 2022 01
VV			"skleník" 8,0*1,0*2					
22	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených	m2	32,000	101,00	3 232,00	CS ÚRS 2022 01
VV			"skleník" 8,0*2,0*2					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
23	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN3			Zařízení staveniště					
24	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN4			Inženýrská činnost					
25	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN5			Finanční náklady					
26	K	052103000	Rezerva investora	%	10,000	2 547,16	25 471,63	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Rezerva z důvodu nízké podrobnosti projektové dokumentace (PD ve stupni studie). V tomto stupni nejsou řešeny materiály, tvary, konstrukce, skladby a pod.					